



### 接触式和非接触式感应卡读卡器

- 用途广泛 - 能够从符合门禁控制系统行业标准的 HID 感应卡中读取唯一编号
- 即插即用 - 实现设备的简易安装和自动配置
- 易于开发 - 符合多种金融机构标准
- 便捷性设计 - 优化的外壳设计适用于高级非接触式应用

OMNIKEY® 5325 高性能桌面 USB 智能卡读卡器，可与任何 HID 感应卡配合使用。OMNIKEY® 5325 配有方便易用的结构和坚固的外壳，并且符合所有的行业标准。此款双接口（接触式/非接触式）读卡器在设计时兼顾易用性，可与您的现有 HID 感应卡配合使用，无需重新标记即可实施新的逻辑门禁应用。

达 420 kbps 的传输速度，适合各种接触式智能卡的操作，包括网上银行和/或数字签名等应用。

\* 如要下载驱动程序，请访问  
[www.hidglobal.com/omnikey](http://www.hidglobal.com/omnikey)。

OMNIKEY 5325 读卡器经济实用，安装简便，支持高




### 特点:

- 坚固的外壳和更长的 USB 电缆更加方便可靠
- 支持适用于接触式接口的 PC/SC 驱动
- 支持适用于接触卡的 ISO 7816、EMV (Europay<sup>®</sup>、MasterCard<sup>®</sup>、Visa<sup>®</sup>)、Microsoft WHQL 和 HBCI (Home Banking Computer Interface, 电子银行计算机接口) 行业标准
- 符合接触卡的 EMV (Europay、MasterCard、Visa)、Microsoft WHQL 和 HBCI (Home Banking Computer Interface, 电子银行计算机接口) 行业标准
- 符合 RoHS/WEEE
- 用途广泛 - 读取符合门禁系统行业标准 (包括所有 26-40 位格式和 Corporate 1000 格式) 的 HID 感应卡中的唯一编号

### 规格

基础型号编号	OMNIKEY <sup>®</sup> 5325
尺寸	3.78 英寸 x 3.07 英寸 x 0.031 英寸 (115 x 96.5 x 25.5 毫米)
重量	约 5.01 盎司 (142 克)
电源	总线供电
工作温度	32-131 °F (0-55 °C)
工作湿度	10-90% rH
<b>主机接口</b>	
主机接口	USB 2.0 CCID <sup>1</sup> (支持与 USB 1.1 向下互操作)
传输速率	12 Mbps (USB 2.0 全速传输)
<b>智能卡接口</b>	
标准	ISO 7816 和 EMV <sup>2</sup> 2000 Level 1
协议	T=0, T=1, 2 线: SLE 4432/42 (S=10); 3 线: SLE 4418/28 (S=9), I <sup>2</sup> C (S=8)
卡片尺寸	ID-1 (全尺寸)
智能卡接口速度	420 kbps (当卡片支持时)
智能卡时钟频率	最高 8 MHz
支持的卡片类型	5V、3V 和 1.8V 智能卡, ISO 7816 A、B 和 C 类
智能卡电源	60 mA
智能卡侦测	移动侦测 (具有自动断电功能) / 自动侦测智能卡类型/短路和热保护
8 针处理	支持 C4 / C8
感应卡接口频率	HID Prox 125 kHz
支持的 API	PC/SC 驱动、CT-API (PC/SC 高级应用, 用于接触式接口)、 OCF (PC/SC 高级应用, 用于接触式接口)、 同步 API (PC/SC 高级应用, 用于接触式接口)
PC/SC 驱动支持	2003 Server、2008 Server、 Windows <sup>®</sup> CE 5.0 / CE.NET / CE 6.0 (取决于硬件)、 Windows XP (32 位/64 位)、Windows <sup>®</sup> Vista (32 位/64 位)、 Windows 7 (32 位/64 位)、Linux 和 Mac <sup>®</sup> OS X
状态指示器	双色 LED (绿色=准备就绪, 红色=繁忙)
颜色	深灰色
选项	按客户需求的特定徽标、标签和颜色: 按需可配
读卡器板	采用 PCB
成分	ABS
连接器线缆	70.9 英寸 (180 厘米)
耐用性	可插拔 100,000 次
平均故障间隔时间 (MTBF)	500,000 小时
合规/认证	Microsoft <sup>®</sup> WHQL <sup>3</sup> 、EMV <sup>2</sup> 2000 Level 1、ISO 7816、HBCI <sup>4</sup> 、 USB 2.0 (支持与 USB 1.1 向下互操作)、CCID <sup>1</sup> (仅接触式接口)
安全/环境	CE、FCC、UL、RoHS 及 WEEE
保修期	两年厂商质保。 (有关驱动程序的信息, 请查看完整的使用寿命支持策略。)

1 = 芯片卡接口设备、2 = Europay<sup>®</sup> MasterCard<sup>®</sup> Visa<sup>®</sup>、3 = Windows<sup>®</sup> 硬件质量实验室、4 = 电子银行计算机接口

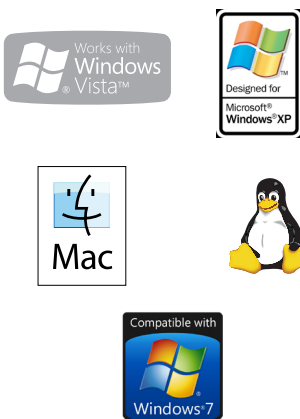

#### HID 中国总部

深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座 15 楼 1503 室  
邮编: 518040

华东区-电话: (86)21-68042888 电邮: sxing@hidglobal.com  
华北区-电话: (86)10-85872314 电邮: zli@hidglobal.com  
华南区-电话: (86)755-88353192 电邮: mzhang@hidglobal.com  
西南区-电话: (86)28-66065209 电邮: outian@hidglobal.com

hidglobal.com

#### ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

© 2012 HID Global Corporation. 保留所有权利。HID、HID 徽标、OMNIKEY 和 OMNIKEY 徽标是 HID Global 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。  
2012-05-30-omnikey-5325-usb-reader-ds-zh-cn